

SELLOS MECÁNICOS PARA BOMBAS CENTRÍFUGAS



SERIE C


Sellado sanitario confiable

Solución de reemplazo directo para bombas centrífugas utilizadas en procesos industriales y sanitarios donde la higiene, la durabilidad y el mantenimiento ágil son esenciales.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Compatible con ciclos CIP y SIP
- Configuraciones intercambiables
- Instalación práctica
- Materiales según la aplicación

D Sello externo balanceado

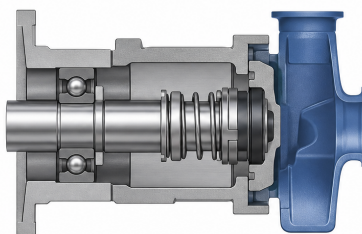


Configuración versátil diseñada para ofrecer una vida útil prolongada en una amplia variedad de servicios.

Aplicaciones: productos lácteos, aceites vegetales, jugos, bebidas, agua, productos ácidos, soluciones de limpieza y detergentes.

No se recomienda para productos altamente abrasivos o corrosivos, ni para fluidos que formen capas al secarse. Puede combinarse con un chorro de agua para prolongar su vida útil; esta disposición se identifica como tipo F.

DG Asiento externo estacionario

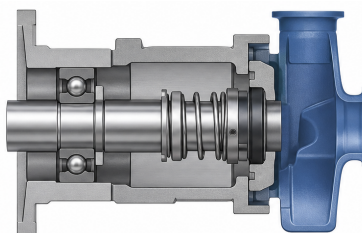

Configuración de larga duración que utiliza los componentes rotativos del tipo D y añade un elemento estacionario seleccionable según el proceso.

Aplicaciones: azúcar líquida, productos abrasivos y corrosivos, ácidos o soda cáustica, siempre que se utilicen los elastómeros correctos.

El asiento estacionario puede especificarse en carburo de silicio, cerámica o carburo de tungsteno. También puede combinarse con un chorro de agua para favorecer la vida útil.

SELECCIÓN Y COMPATIBILIDAD

La configuración final debe validarse según marca, modelo, dimensiones, fluido, temperatura, presión y condiciones reales de operación.